

Klasična izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	95 do 115
120	110 do 130
140	130 do 150
160	150 do 170
180	170 do 190
200	190 do 210
220	210 do 230
240	230 do 250
280	270 do 290
300	290 do 310



Pri CPL podbojih z **bombirano letvijo** je možnost odstopanja debeline zidu -5 +15 mm

	širina / mm				višina / mm
A vratno krilo	650	750	850	950	2000
B zidarska mera	680	780	880	980	2020
C svetla širina podboja	610	710	810	910	1985
D zunanja mera podboja	656	756	856	956	2008
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	752	852	952	1052	2056
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	762	862	962	1062	2061

Vgradne mere za enokrilna vrata

	širina / mm					višina / mm
A vratno krilo	2x650	2x750	2x850	2x950	2x2000	
B zidarska mera	1320	1520	1720	1920	2020	
C svetla širina podboja	1250	1450	1650	1850	1985	
D zunanja mera podboja	1296	1496	1696	1896	2008	
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	1392	1592	1792	1992	2056	
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	1402	1602	1802	2002	2061	


Vgradne mere za dvokrilna vrata

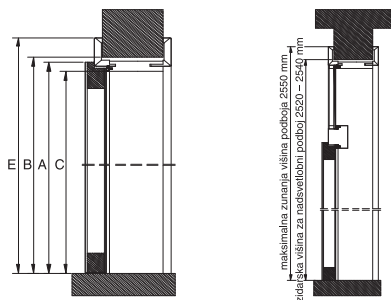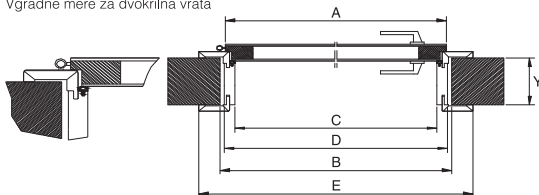

TOP LINE izvedba vrat:


Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	100 do 120
120	120 do 140
140	135 do 155
160	155 do 175
180	175 do 195
200	195 do 215
220	215 do 235
240	235 do 255
280	275 do 295
300	295 do 315

	širina / mm				višina / mm
A vratno krilo	626	726	826	926	1988
B zidarska mera	700	800	900	1000	2020
C svetla širina podboja	610	710	810	910	1985
D zunanja mera podboja	656	756	856	956	2008
E zunanja mera letev 65 mm	762	862	962	1062	2061

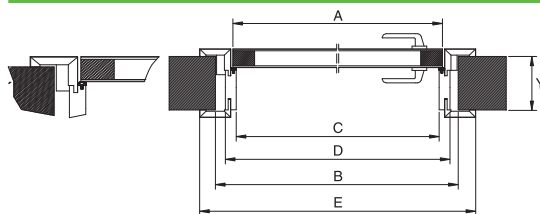


Pozicije talne pripire:

- Podboj z navadno oblogo P = 7 mm
- Podboj z bombirano oblogo P = 4 mm
- Top line izvedba P = 24 mm



Prilagajanje globine podboja

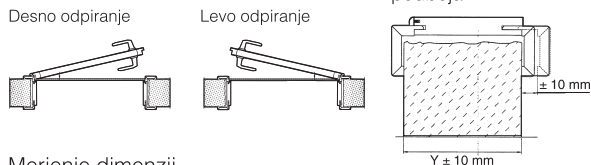

Merjenje dimenzij

